

1. סוג הבטוח:
כלונסאות
ראשי כלונסא

- סוגי הפלדה :
 - מוטות חלקים (פ-240)
 - מוטות מצולעים רתיכים (פ-500W)
 (בתכנית יסומן Ⓢ)

חפיפת ברזל עליון רק באמצע השדה:

זפיפת ברזל תחתון רק מעל הסמך.

חפיה ברשתות 60 ס"מ לפחות.

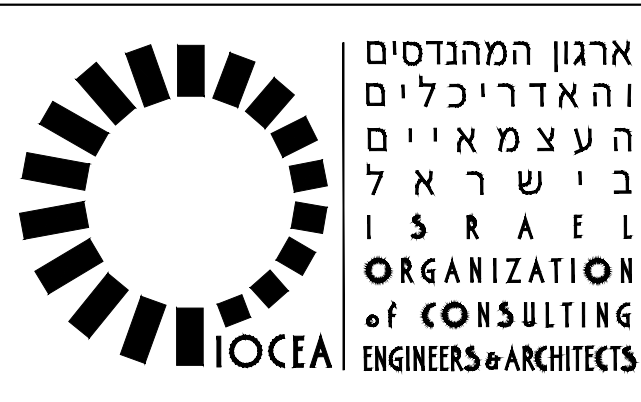
חפיות בין הברזלים

100-Φ 14 60-Φ 8

NY 70-8 10

- יש לקרוא תכנית זו ביחד עם תכניות אדריכלות.
פרטי אינסטלציה וחשמל ראה תכי יועצים
מיקום מרזבים וצינורות אוורור ראה תכניות אינסטלציה ואדריכלות.
דרגת חשיפה עפ"י טבלה 32 ת"י 466 חלק 1
דרגה 3.

☐ - עמוד בטון צומח ☒ - קיר בטון צומח
☒ - עמוד בטון ממשיך

[illegible]

לביצוע	☒	למכרז	☐	לאישור	☐
--------	-------------------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------

תאריך	תאור השגיו	מחזור
24.07.2022		כאשור
01.12.2022		למחר
05.04.2023		לביצוע
		
		
		
		
		

[illegible]