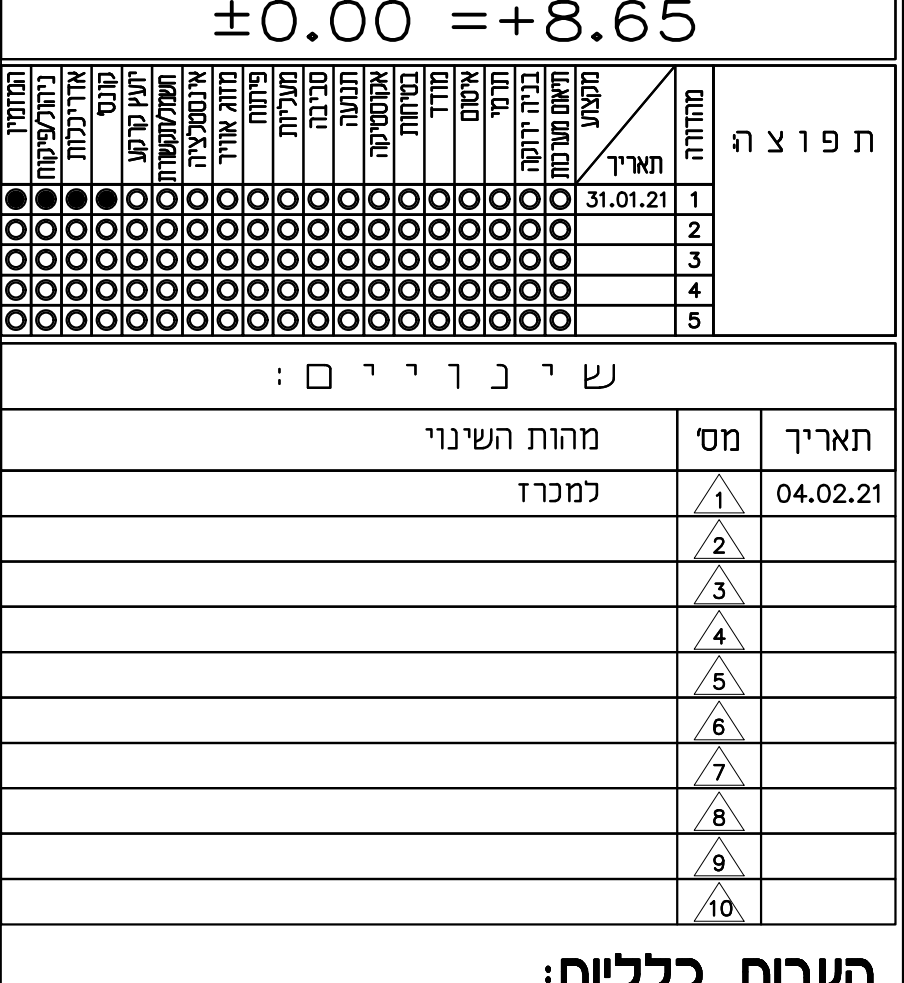
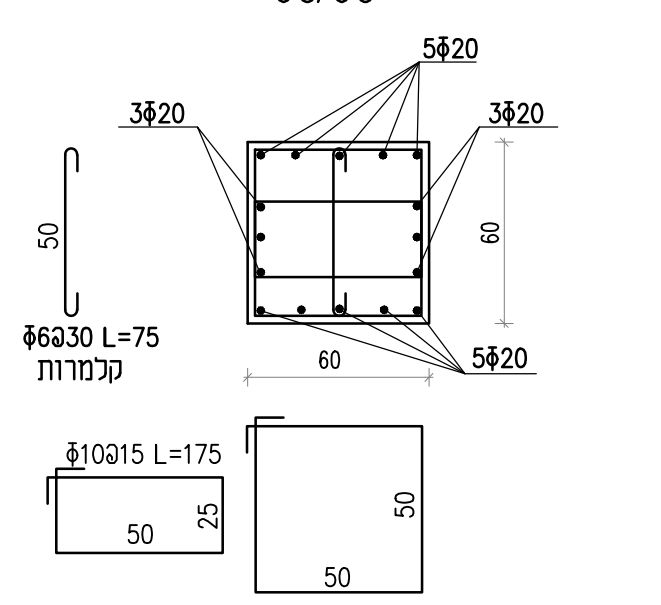



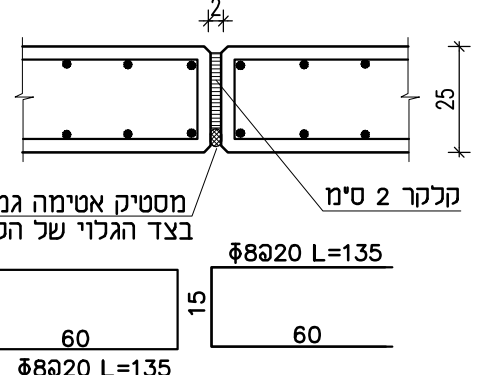


[illegible]

1. סוג הבטון בשאר האלמנטים יורה ב-30 דרגת חשיפה 5.
2. עובי כיסוי הבטון - 5 ס"מ.
3. יש לבצע הפריים במרחקים של עד 5.0 מ'.
(אלא אם מצוין אחרת בתכנית)
4. יש לקרוא תכנית זו יחד עם תכנית פיתוח ואדריכלות המחאות.
5. העמדה ע"פ תכנית תיאור פיתוח.
6. כל כ"כ האלמנטים הבאים במצע עם קרקע יאטמו.

1. הכלונסאות קדוחים ויוצקים באתר.
יש לקחת בחשבון שנדרש יהיה להשתמש בכלונסאות
בנטונייט CFA
2. סוג הבטון בכלונסאות ב-40 דרגת חשיפה 9.
3. עובי יסוסי הבטון בכלונסאות - 7.5 ס"מ.

ת"ש לביזב כפר חסידים

תכנית קידום
פרויקטים פתוחים

	0.152	0.076	0.038	0.019
0.152	0.000	0.000	0.000	0.000
0.076	0.000	0.000	0.000	0.000
0.038	0.000	0.000	0.000	0.000
0.019	0.000	0.000	0.000	0.000

קובץ במחשב : 8492-C-010.dwg

אישור ובד	שרטט : יבגני	: יקי ס.
-----------	--------------	----------

ש.אנהל - מחנכים בע"מ

