1

הערות

- ההערות המופיעות כאן תקפות לשאר התכניות במידה שווה
- תכנית זו יש לקרוא יחד עם יתר תכניות הקונסטרוקציה ותכניות אדריכלות מתאימות.
- הפלדה: ת"ת\ג. 9-500 (&) לפי התקנים הרלוונטיים.
- מידות מוטות הזיון הן מידות חוץ.
- מיקום צמ"ג לפי תוכנית אדריכלות
- באחריות הקבלן בטיכת דגימות בטון תקניות
- החשוקים בעמודים עוברים גם בתוך הקורות.
- ישרוויסים. כבלי חשמל וכל האביזרים הנדרשים ע"י אנשי האינסטלציה הסניטרית. חשמל וכו'. יקבעו במקומם רק באשור המתכנן לפני היציקה.
- סוג הבטון ב-30 עם שקיעה של 5± לפחות.
- באחריות הקבלן בטיכת דגימות בטון תקניות
- קירות בני יבוצעו בבלוקים ברוחב 22 סמ'. מולל מניעת גשרי קור ע"פ פרט בגליון ק-00.
- בבניית קירות יש לבצע חגורה היקפית בתחתית התחנונות ומעל דלתות
- שינויים רק באישור המתכנן
- הערות נוספות ראה בתכניות אחרות.
- היציקה באישור המתכנן בלבד.
- ציפוף הבטון באמצעות ויברטור.

חפיה בין ברזלים ורשתות.

חפיה בברזל תחתון רק מעל כמר.
חפיה בברזל עליון רק באמצע השדה.
85cm - &12 70cm - &10 60cm - &8
115cm - &14 100cm - &16

זיון מחלק

בכל מקום שמופיע זיון ראשי, כלא זיון ניצב לו, יש לתת זיון מחלקבניצב &8@15 גם אם לאסומן בתכנית.

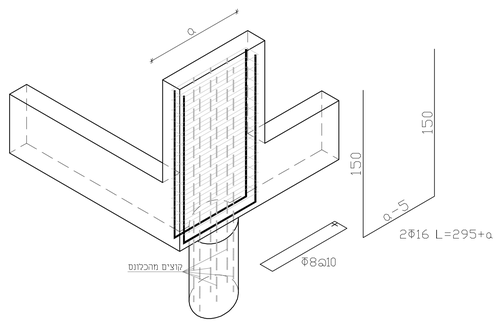

פרט עקרוני לבסיס בטון
1:25



חתך A-A
1:25



פרט טיפוסי ציפוף חישוקים בעמודים
קיים: 1:25

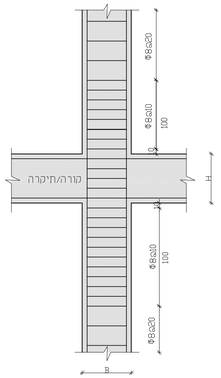

חתך בקיר בניה 20 סמ'
דרך פתח 1:25



חתך בקיר בניה 20 סמ'
1:25



חתך A-A 1:25



חתך במחיצה D=10
דרך פתח 1:25



חתך במחיצה D=10
1:25



פרט אופיני למעקה בנוי
1:25



פרט אופיני למעקה בטון
1:25



פרט השלמת יציקה באזור פתח בקורה טיפוסית
1:25



פרט גשר קור במפגש עם גג בטון
1:25



מניעת גשר קור בקירות חוץ
1:20



כל הקורות והעמודים החיצוניים יצופו בשכבת קלקר מצופה אדקס 2 ס"מ למניעת גשרי קור

קשר בין עמוד/חגורת בטון לקיר בלוקים
1:50



פריסת קיר (חיצוני) טיפוסי
1:50

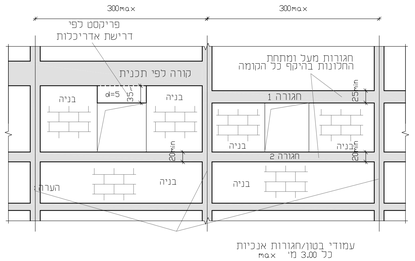

חגורה 2, 1:20 חגורה 1, 1:20



פרט ריתום אופקי בקירות



פרט ריתום אנכי בין קירות לגג



פרט ריתום אופקי בקירות
1 : 25



פרט רתום טיפוסי בין עמודים לתקרה
1:25



פרט זיון טיפוסי מסביב לפתחים בקירות בטון 1:25



שפת תקרה/פתח
1 : 25



קצה קיר בטון
1 : 25



פרט קיר קצר
1 : 25



פרט הגנה על צנרת בטון לא קונסטרוקטיבי
1 : 25



פרט עיבוי עמוד למעבר צינור/מרזב
1 : 25



פרט מדרגה
1:25



איטום קיר הבא במגע עם קרקע

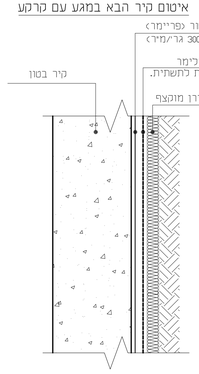

סדר שכבות אופייני מתחת לרצפת בטון



דרגת חשיפה 3
לפי ת"י 118

לביצוע

תאריך	תפוצה

תאריך	מהות השינוי
24/07/2024	לביצוע

הבבלן אחראי לבדיקות המידות בתכנית ובאתר. בכל מקרה של אי התאמה עליו לפעות למתכנן.
על הבבלן לאפשר ההבנות הדדיות לצורת מים חשמל וכו' לפני היציקה.
אין לצקת בטון כלא אשר המתכנן.

מספר עבודה	96.790
שם העבודה	צוהר לסוהר אשכול גנים
שם הגליון	פרטי בניין
מטרת התכנית	לביצוע
מס' שלבי	ק-00
קנ"מ	1 : 25.50
שרטט	אירלי
תאריך	24/07/2024
אישר	כהן 3.

כהן צבי
מהנדס בנין
תכנון פיקוח וניהול פרוייקטים
ת.ד. 268 נתיב מעכו, מיקוד 2630 email: cohen.zikologna@gmail.com
טלפון: 04-8707465 :פקס 054-5718649 :נייד 04-8715125